


# Accessori meccanici


## 1. Mensole per ELEKTROMATEN SI + SIK con elementi di fissaggio

### 1.1 Mensola

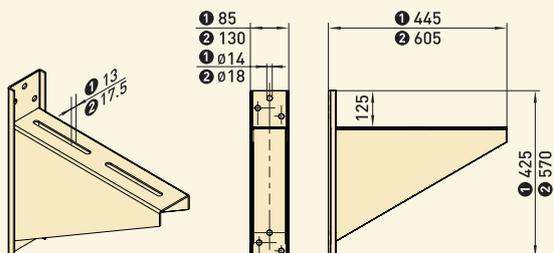






Per serie	N. d'art.	Carico max.
SG63F / SG63F-SIK SG85F (≤ SI 55)	1 40006488	5 kN
SG115F (≤ SI 140)	2 40012396	12 kN

### 1.2 Mensola

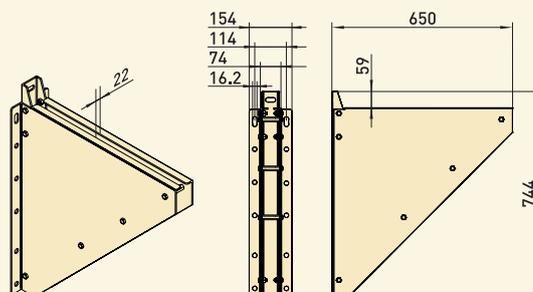

Per serie	N. d'art.	Carico max.
SG115F (≥ SI 180) SG186F	40016189	29 kN

## 2. Mensole per ELEKTROMATEN KE con ruota dentata

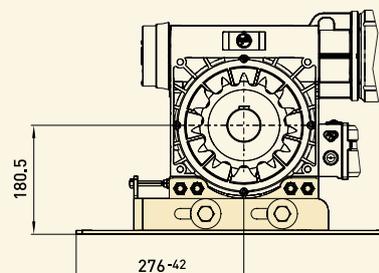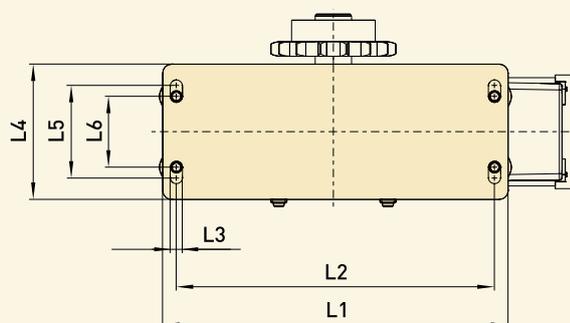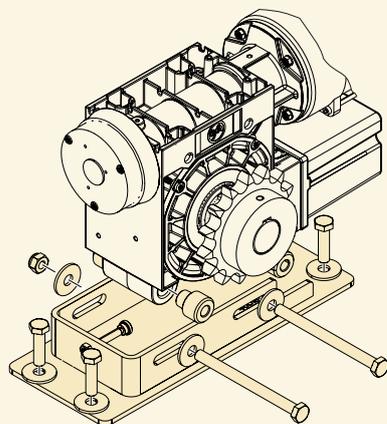

Per serie	N. d'art.	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1 SG50	30005056	300	258,5	11,5	130	103,5	76,5
2 SG85	30005055	380	350	13,5	150	101,5	78,5
3 SG115	30005100	520	485	17,5	200	112,5	87,5

■ Montaggio senza fissaggio angolare




# Accessori meccanici

## 3. Supporti flottanti per serie costruttive da SG40

### 3.1 Supporto flottante SG40 modello A


N. d'art. 30005807

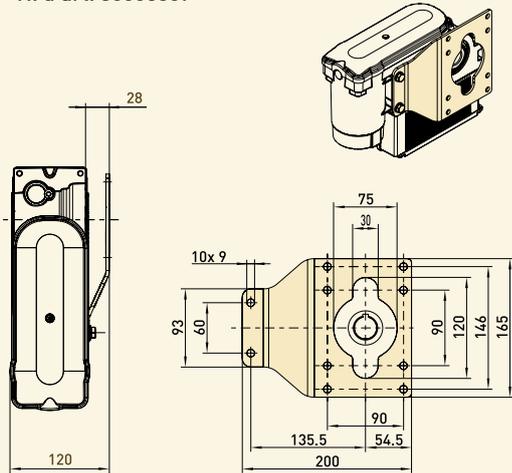

■ ELEKTROMATEN solo orizzontale

### 3.2 Supporto flottante SG40 modello B

N. d'art. 30005808

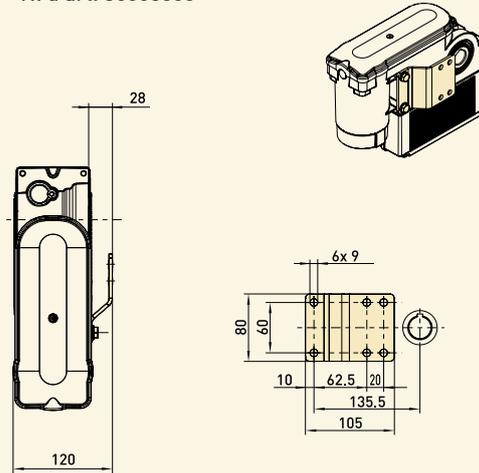


■ ELEKTROMATEN solo orizzontale

## 4. Supporto flottante + mensola flangiata per serie costruttiva SG50


### 4.1 Supporto flottante

N. d'art. 30002636

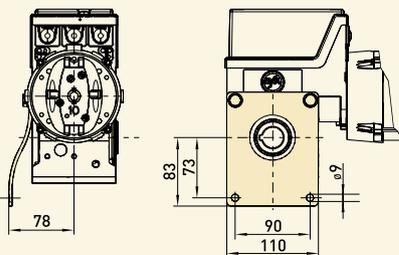



### 4.2 Mensola flangiata H 107-125

N. d'art. 30002685

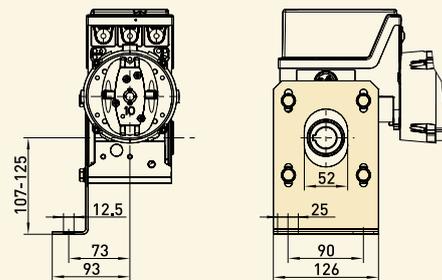

### 4.3 Mensola flangiata H 80-190



N. d'art. 30005839

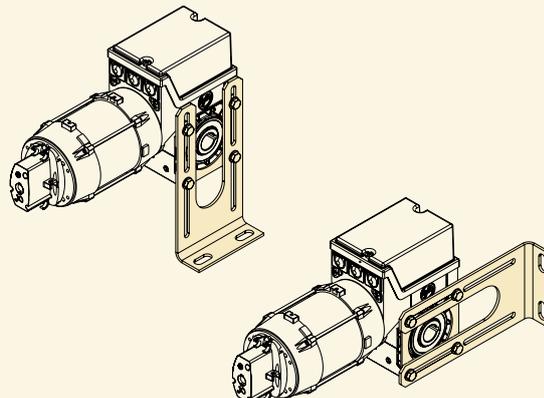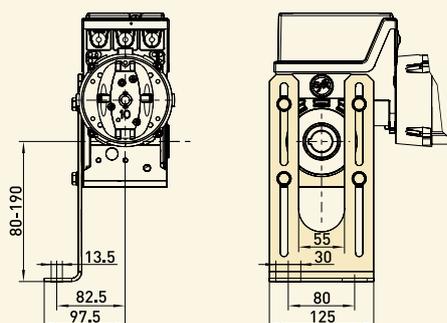

■ Tutti i fissaggi possono essere montati in verticale o orizzontale

# Accessori meccanici


## 5. Supporti flottanti per serie costruttive da SG63 a SG115

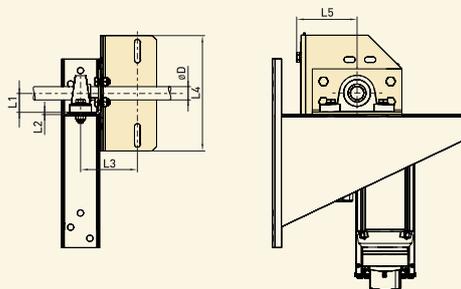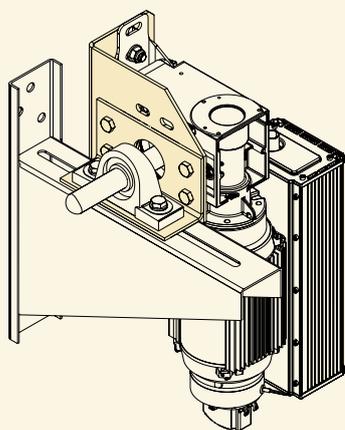



Per serie	Ø D	N. d'art.	L1	L2	L3	L4	L5
SG63F	25	30002930	36,5	5	127	260	135
SG63F / SG85F	30	30002930	42,9	5	127	260	135
SG85F	40	30002930	49,2	5	127	260	135
SG115F	55	30003162	63,5	6	174	350	148
SG115F	60	30003162	69,8	6	174	350	148

- Presa di forza a destra o a sinistra
- Per il fissaggio con il fissaggio oscillante sono inoltre necessari: mensola 1.1 o 1.2 e cuscinetto UCP
- ELEKTROMATEN verticale (come in figura) oppure orizzontale (in caso di montaggio verticale i motori FU devono essere ruotati di 90°)

## 6. Supporto flottante avvolgimento per serie costruttiva SG63F-SIK






N. d'art.:  
20002773.00005



- Presa di forza a destra o a sinistra
- ELEKTROMATEN solo orizzontale

## 7. Supporto flottante avvolgimento per serie costruttiva da SG63 a SG115

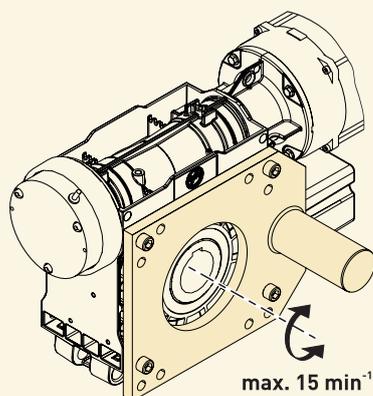

Per serie	Ø D	N. d'art.	L1	L2	L3
SG63F <sup>1)</sup>	30	20002641.00004	70	72,5	95
SG85F	30	20002494.00024	80	70	105
SG85F	40	20002494.00025	80	70	105
SG115F <sup>2)</sup>	55	20002495.00004	120	83	135

- Presa di forza a destra o a sinistra
- ELEKTROMATEN orizzontale (come in figura) oppure verticale
- 1) Necessario ELEKTROMATEN in versione speciale con filettature laterali
- 2) Utilizzo su SI 180.6 non possibile